


**技术要求:**

- 1、散热器：制作标准参考《GB/T14296-93》；
- 2、散热管： $\varnothing 21 \times 2.0-45$  碳钢绕片管；
- 3、散热管束：27根X6排，采用2流程制作；
- 4、设计压力0.6MPa，试验压力：1.0MPa，设计温度250℃；
- 5、接口：DN65；
- 6、材质和制造方式：全碳钢，散热管喷漆处理，封头制作；
- 7、数量：1台；
- 8、热源采用蒸汽加热。

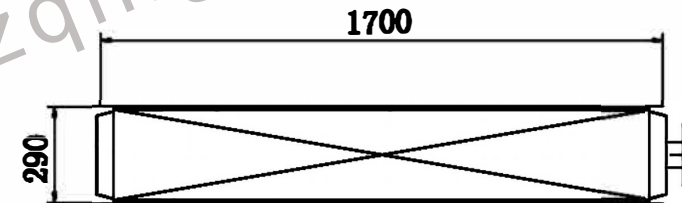

客户名称	散热器	日期	7-29	广州市攀立热能机械设备有限公司
型号	GL-27X6X17-1	绘图	数量	
			电话：020-28140958 传真：020-61867280	